
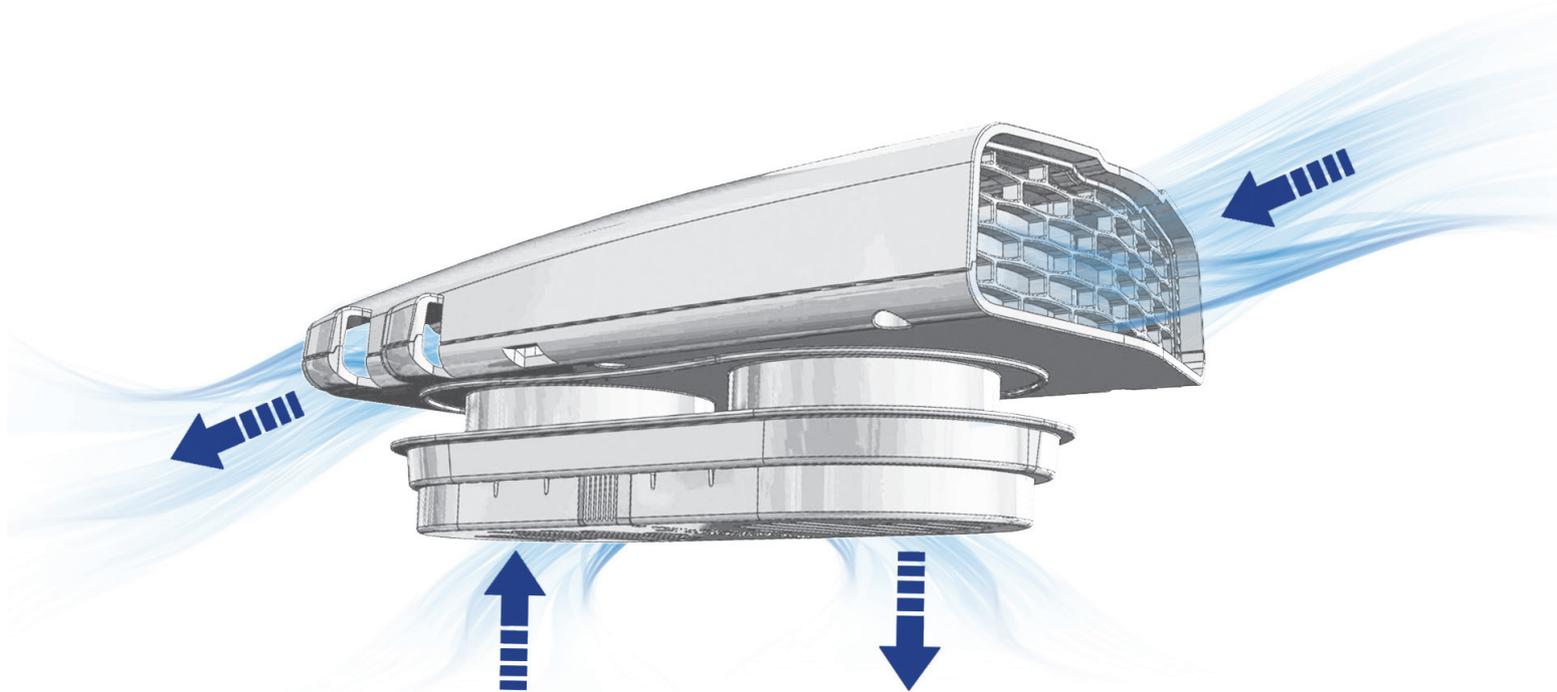


EXTRACTEUR D'AIR SÉRIE R+

NOTICE DE MONTAGE



Capacité de ventilation : 70 m³/h (au delà d'une vitesse de 50 km / h)

Encombrement total : 300 x 150 mm

Hauteur posée : 5,5 cm


Temps de montage : 10 minutes

Attention !



Ne placez pas derrière des accessoires pouvant influencer le débit d'air. Pensez par exemple aux feux à éclat, antennes et feux de route. Attention aux ondulations et irrégularités du toit. Il est également possible de placer l'R+ sous une galerie porte-bagages. Dans ce cas, installez toujours l'R+ entre les barres plutôt que sous les barres.

EXTRACTEUR D'AIR SÉRIE R+

NOTICE DE MONTAGE



Position de l'R+

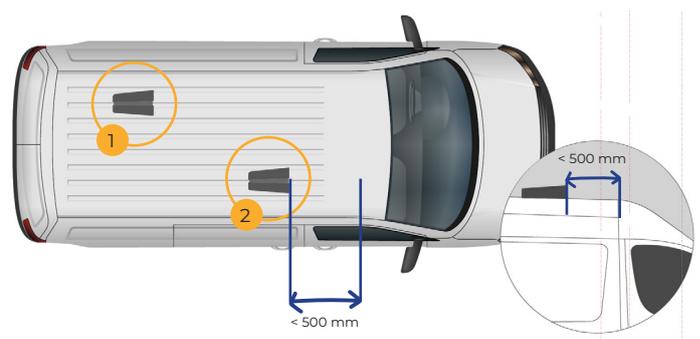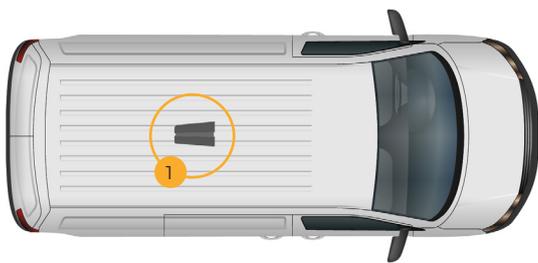

En cas d'un R+, essayez autant que possible de le placer au centre du toit, en mesurant à partir de la cloison jusqu'au hayon ou aux portes arrière.

En cas de deux R+, placez-les en diagonale, distribués uniformément. Divisez l'espace en 3 parties égales dans le sens de la longueur (mesurée à partir de la cloison jusqu'au hayon ou aux portes arrière) et placez l'R+ pour 1/3 à l'avant et 1/3 à l'arrière et, en largeur, à la moitié de la demi-diagonale.

Montage de l'R+




1
Marquez les trous de perçage avec le gabarit fourni et percez-les avec un poinçon de 90 mm (disponible sur demande).



2
Placez le joint mousse au bas de l'R+ et insérez les tubes à travers les ouvertures avec la grille à l'avant. Attention, il faut toujours placer le joint mousse ! Le joint mousse est en vente séparément en plusieurs épaisseurs ; demandez conseil à nos spécialistes pour la bonne épaisseur.

Pour l'installation du module électrique, passez directement à l'étape 4.

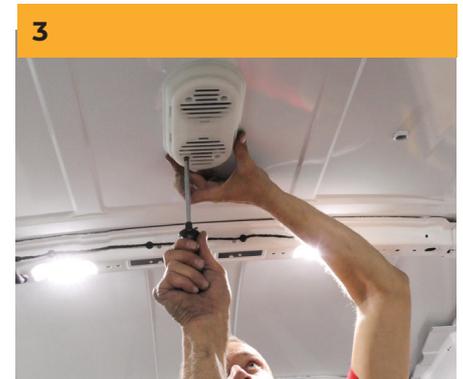


3
Vissez le couvercle de protection à l'intérieur du toit à l'aide des vis fournies. Le R+ est installé !

Un adaptateur spécial est disponible pour une application dans les pavillons.



EXTRACTEUR D'AIR SÉRIE R+

NOTICE DE MONTAGE



Montage du module électrique



Vérifiez si la partie intermédiaire et le couvercle du module électrique sont pourvus d'un joint mousse. Si celui-ci est fourni séparément, posez vous-même le joint aussi bien sur la partie intermédiaire que sur le couvercle.



Vissez la partie intermédiaire à l'aide des quatre vis.

Attention : placez l'extracteur d'air dans le bon sens ; du côté de la sortie (arrière).



Placez le protège-doigts (grille) et l'extracteur d'air correctement dans le couvercle (avec la flèche vers le haut).



Branchez les fils (mode de branchement selon les souhaits du client et les possibilités du véhicule).



Fixez le couvercle du module électrique à l'aide des trois vis fournies.



Le R+ électrique est installé !